


GEODE

IK07  IP65 

Apparecchio led di design per installazione a sospensione o a plafone. Adatto ad essere installato sia in esterno che interno. Diffusore in policarbonato opale anti-abbagliamento e corpo in tecnopolimero ad alte prestazioni.

*Design LED
luminaire for
suspended or ceiling
installation. Suitable
to be installed
both indoors and
outdoors. Anti-glare
polycarbonate
diffuser and high
performance
technopolymer body.*

Dimensioni cm.
Size cm.

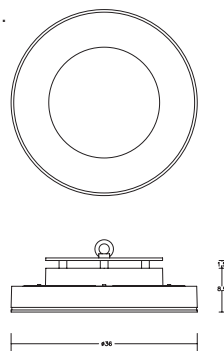

Finitura
Finishing



Nero delabrè
Black delabrè



Grigio
grey

Code Code	Finitura Finishing	Potenza Power	CCT CCT	Lm Lm		Dimm.	Pz. conf Pc. pack
MAV-563330 MAV-563330.3	Grigio grey	LED 45W 230V	4000 K 2200 K	4460	Schermo opale Driver interno	Push / DALI	1 1
MAV-563332 MAV-563332.3	Nero delabrè Black delabrè	LED 45W 230V	4000 K 2200 K	4460	Schermo opale Driver interno	Push / DALI	1 1



Rosone tre cavi
Ceiling base



Codice Code	Finitura Finishing		Pz. conf Pc. pack
MAV-56000	Grigio grey	Rosone con 3 cavi Ceiling base	1
MAV-56002	Nero delabrè Black delabrè	Rosone con 3 cavi Ceiling base	1

GEODE





GEODE



GEODE

